



## INSTRUKCJA NANOSZENIA TAPET I BORDERÓW TYPU "PREPASTED"

Tapety i bordery powinny być przyklejane na czystą, gładką, pomalowaną ścianę. Optymalnie byłoby, gdyby ściana została zagruntowana przed tapetowaniem.

### 1. Będą Ci potrzebne:




2. Zaznacz na ścianie ołówkiem pionową linię, do której będzie przylegała tapeta/border. Pamiętaj, aby przy wyznaczaniu linii użyć poziomicy, by linia była idealnie prosta. Jest to szczególnie istotne przy tapetach w pasy.

3. Napełnij pojemnik w 2/3 czystą wodą o temperaturze pokojowej.

4. Przytnij odpowiedni kawałek tapety, zostawiając zapas ok. 6 cm do ewentualnego wyrównywania na końcach. Zwiń docięty pas od dołu do góry, posmarowaną stroną na zewnątrz (nie powinieneś widzieć wzoru).

4. Zanurz pas w wodzie (docięty kawałek), tak aby cała powierzchnia została zmoczona – nie dłużej niż przez 5-10 sekund. Ten czas powinien wystarczyć do aktywowania pasty/kleju, którym tapeta została wstępnie posmarowana.

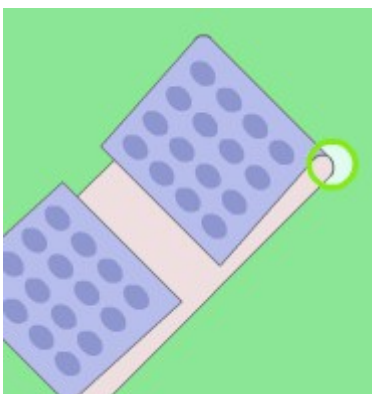

5. Po wyjęciu z wody rozłóż pas na stole (lub innej czystej powierzchni) wzorem do dołu, po czym oba brzoży tapety złóż stroną z pastą do środka (jak na rysunku). Postaraj się nie zagiąć miejsc złożenia tapety. Pozostaw tapetę na ok. 3 minuty. Dzięki temu pasta aktywuje się do końca, a papier lekko rozciągnie i naprostuje się.

6. Zaczynając od góry, nanosź tapetę na wcześniej przygotowaną powierzchnię (zaznaczoną linią, do której będzie przylegał border/tapeta). Pozwól tapecie nieco nachodzić na sufit.

Użyj gąbki, wałka do tapet lub innego odpowiedniego narzędzia by docisnąć tapetę do ściany, wyrównać powierzchnię i zapewnić właściwe przyleganie tapety/borderu. Pamiętaj, aby nie dopuścić do wyschnięcia brzegów.

NIGDY NIE NACIĄGAJ TAPETY! NACIĄGNIĘTA TAPETA PO WYSCHNIĘCIU "ZEJDZIE" SIĘ, POZOSTAWIAJĄC SZPARY MIĘDZY PASAMI.

Po naniesieniu całego pasa wyrównaj tapetę na górze, odcinając zapas ostrym nożykiem.



Na tapetach z wzorami, których równe ułożenie mogłoby sprawiać pewien problem, naniesione zostały punkty styku "easy-match". Dzięki nim bez problemu można dopasować odpowiednio docięte kawałki tapety, tak by otrzymać idealny rezultat. Oznaczenia te wystarczy zetrzeć mokrą gąbką.



Kolejne pasy tapety kładź "na styk", tak, by nie zachodziły na siebie.

Powierzchnia produktu może być czyszczona przy użyciu ciepłej wody i miękkiej gąbki z łagodnym mydłem.

Produkt może być łatwo usunięty ze ściany bez użycia specjalnych narzędzi albo chemikaliów. Wystarczy chwycić za róg tapety i ciągnąć wzdłuż ściany aż do całkowitego usunięcia. Na powierzchni pozostanie „pasta”, którą należy usunąć przy pomocy czystej, ciepłej wody i gąbki.